



CATALOGUE 2022/2023



3



A propos de nous

7



A propos de nous

9



Menuiserie PVC

17



Volet Roulant

21



Winbox

25



Moustiquaire

29



Pergola

39



Nos Certifications

41



Nos Références



A PROPOS DE NOUS :

WINTech TUNISIE a commencé sa production en 2003 dans la région Nord-Ouest de la Tunisie, sur l'ancienne route romaine du commerce de l'Afrique du Nord.

Spécialiste de l'extrusion des profilés de menuiseries PVC en Tunisie, **WINTech TUNISIE** produit plus que 3000 Tonnes par an sur une surface de 8000 m². Grâce à la diversité de sa gamme de produits et sa qualité éprouvée, **WINTech TUNISIE** n'a cessé de développer et agrandir son réseau de partenaires à l'échelle national avec la marque **WINDOOR**.


La société **WINTech TUNISIE** est présente également dans plusieurs pays en Afrique à travers sa marque **WINDOOR**. Grâce à la performance des gammes WIN60 et WIN55, **WINDOOR** est devenue un pionnier de la menuiserie dans le continent.


Après l'Algérie, la Libye, Mauritanie, Guinée Equatoriale, Cameroun, Bénin... Trois nouvelles filiales ont été ouvertes avec succès en 2019 à Abidjan & Lomé et 2020 Dakar. La vision internationale se continue sur l'Afrique et cible l'ouest, le centre et la région subsaharienne.

WINTech TUNISIE a développé aussi d'autres marques telles que **Moustech** pour les moustiquaires et **Suntech** pour les pergolas.





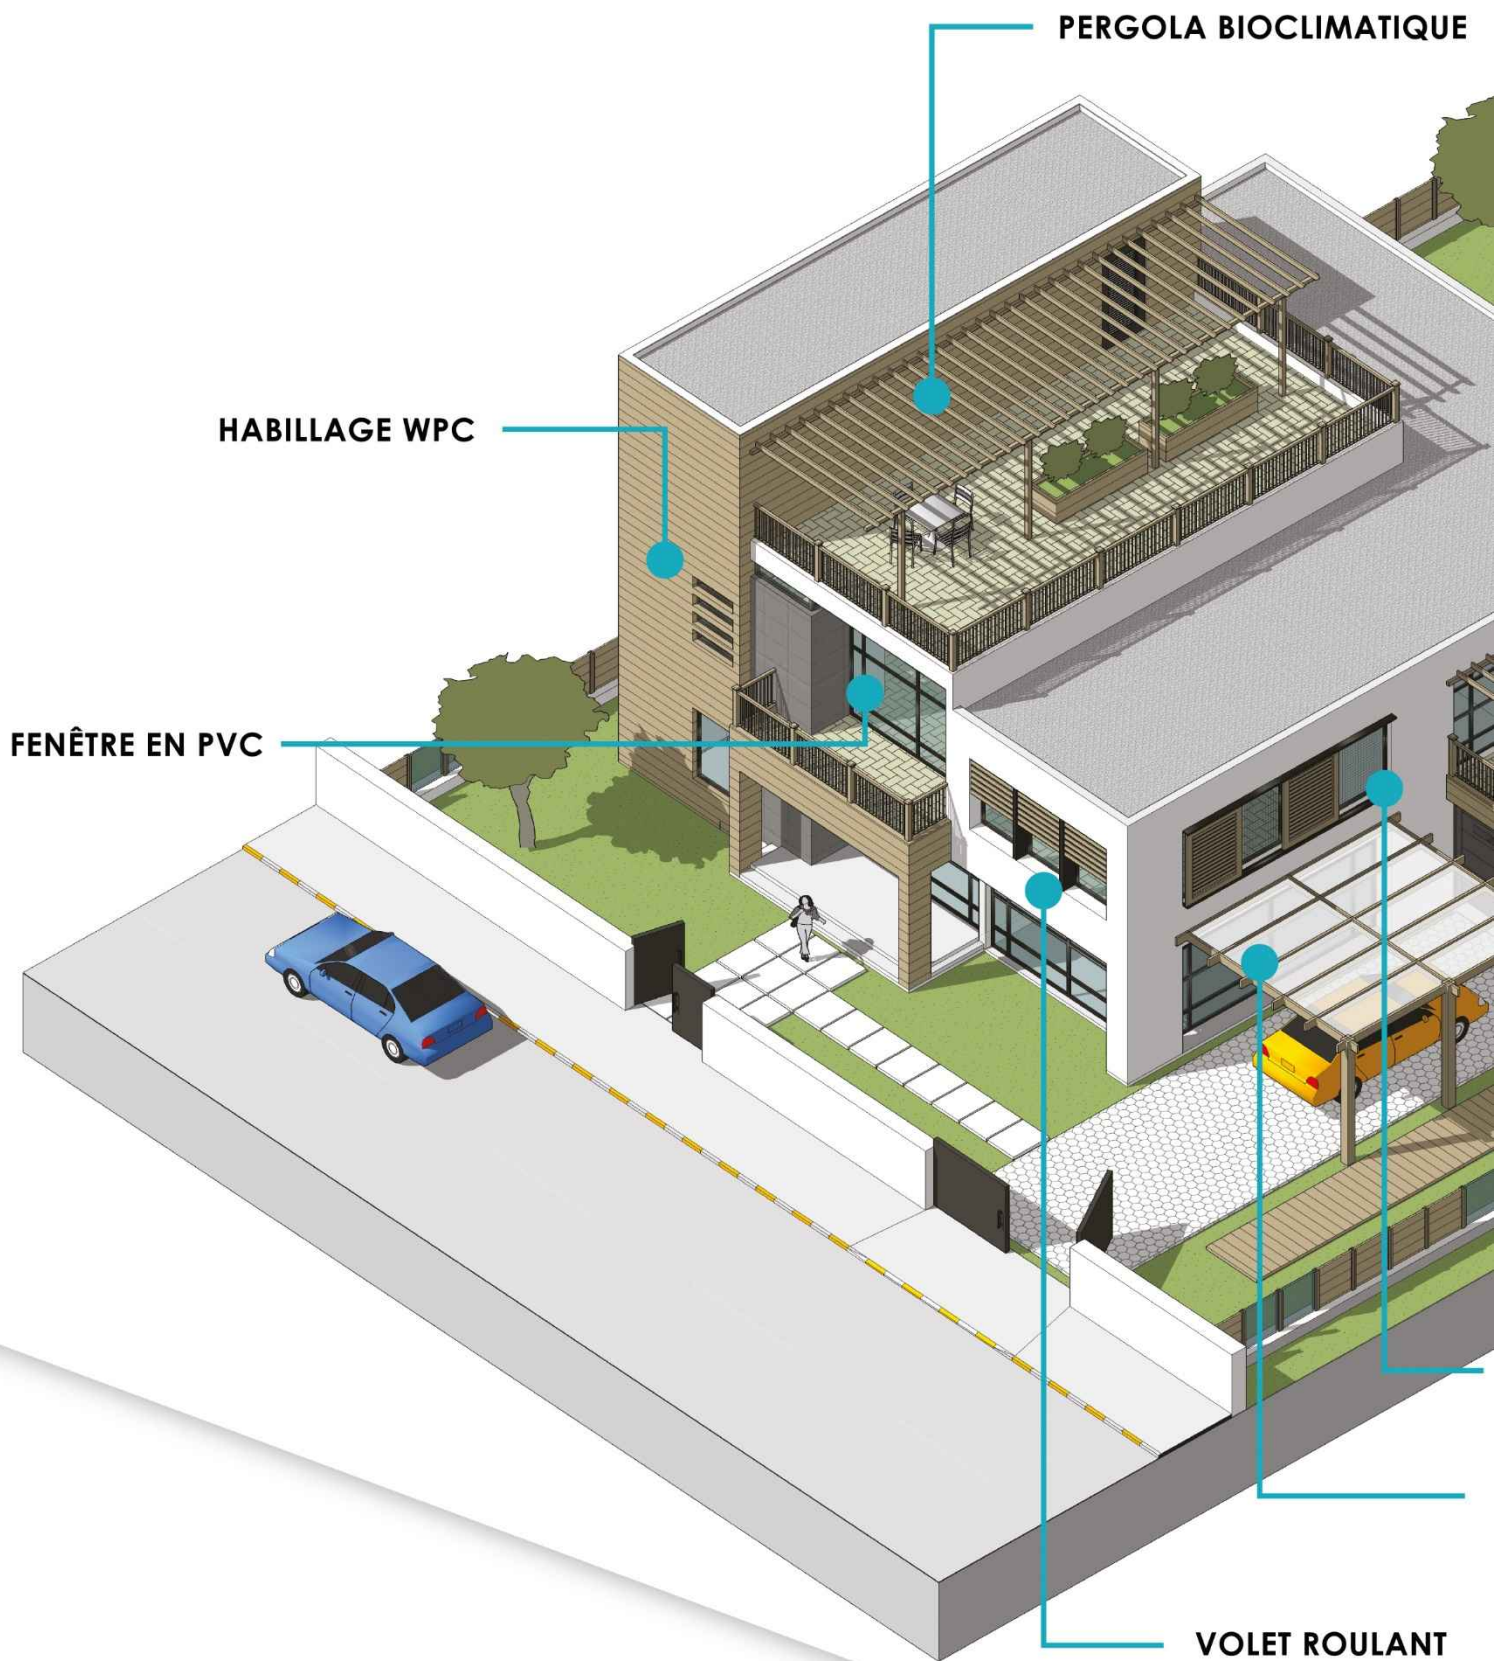

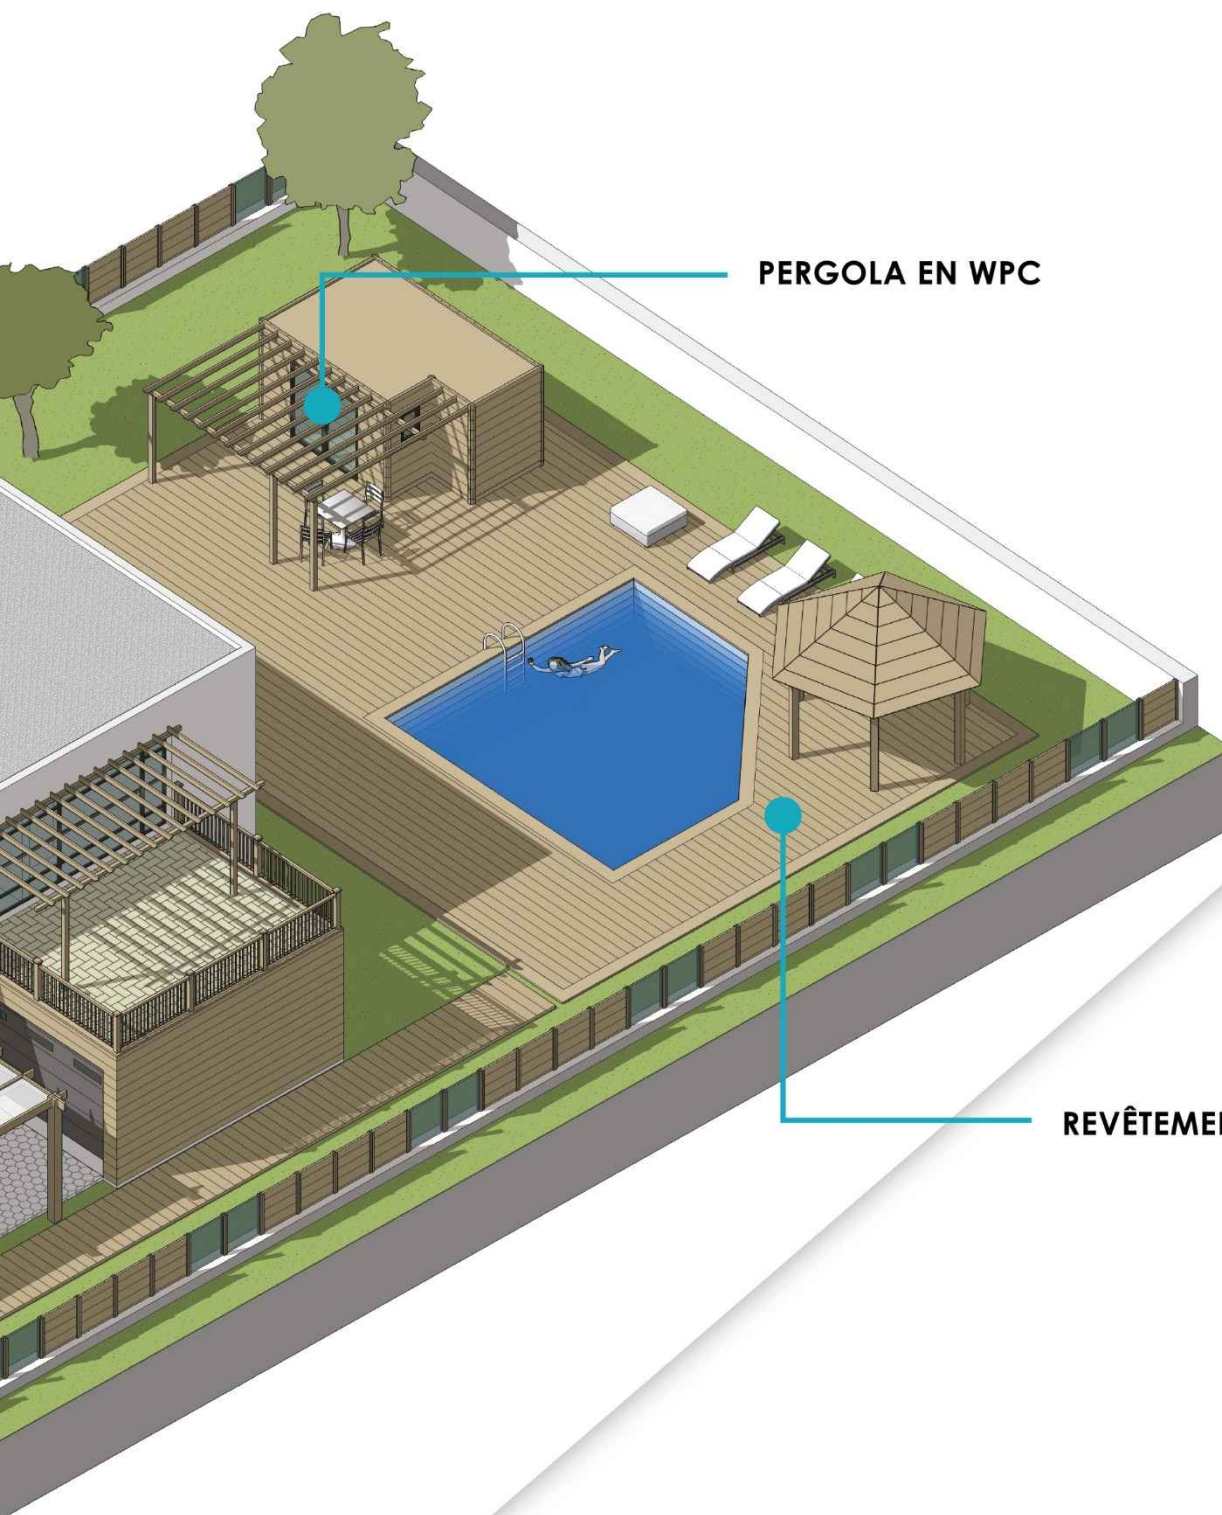

PERGOLA EN WPC

REVÊTEMENT EN WPC

MOUSTIQUAIRE

ABRI DE VOITURE

QU'EST-CE QUE LE PVC?

MATIÈRE D'AVENIR

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un polymère que l'on obtient par polymérisation du chlorure de vinyle. Il est composé de 57 % de sel et 43 % de dérivés du pétrole tels que les résidus issus de la transformation du pétrole brut en carburant. Le PVC fut découvert en 1835 par le physicien français, Henri Victor Regnault. Mais ce n'est qu'en 1935 que BASF en lança la production industrielle. Aujourd'hui, le PVC est l'une des matières les plus employées dans le monde.

Il se présente sous forme de poudre. Selon l'utilisation finale à laquelle il est destiné, on ajoute des adjuvants à cette poudre : lubrifiants, stabilisants, plastifiants, etc. Le PVC est alors transformé en granulés, ou même en pâte liquide. Le PVC peut être rigide ou souple, opaque ou transparent, antidérapant ou lisse. Il est aussi résistant à l'eau et au feu, d'un entretien facile et inerte.

Produit très utilisé, notamment dans le domaine de l'habitat, le PVC est en général transformé par un procédé d'extrusion afin de créer des profilés ou des tubes. On le trouve autour de nos fenêtres, sur nos portes de garage, nos volets ou nos gouttières. Il est utilisé aussi dans le secteur médical, industriel, automobile, alimentaire etc...







MENUISERIE PVC




 **WINDOOR**
PVC WINDOW & DOOR PROFILE SYSTEMS

GAMME À LA FRANÇAISE


WIN 55

Épaisseur du profilé (mm)	55
Nombre de chambres d'isolation	3
Type des joints	TPE
Type d'assemblage	Thermo-soudure
Épaisseur de vitrage (mm)	de 4 à 20
Classe d'étanchéité à l'air	A4
Classe d'étanchéité à l'eau	E7B
Classe d'étanchéité au vent	VC3
Coefficient de transmission thermique (w/m^2K)	2.2







W-T 1001




W-T 1002

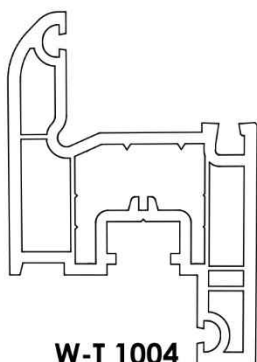


W-T 1004

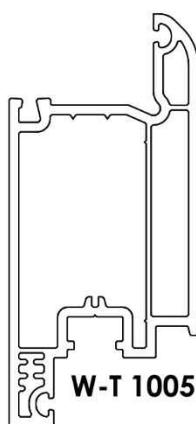


W-T 1005




W-T 1027

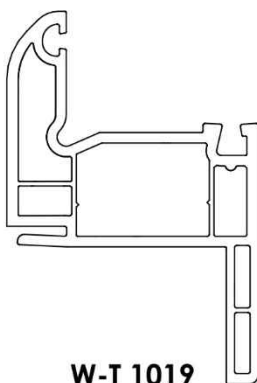

W-T 1019




W-T 1012




W-T 1021



W-T 1006




W-T 1007




W-T 1020




W-T 1008



W-T 1009



W-T 1010



W-T 1013




W-T 1011

GAMME À LA FRANÇAISE


WIN 60

Épaisseur du profilé (mm)	60
Nombre de chambres d'isolation	4
Type des joints	TPE
Type d'assemblage	Thermo-soudure
Épaisseur de vitrage (mm)	de 6 à 28
Classe d'étanchéité à l'air	A*4
Classe d'étanchéité à l'eau	E*7B
Classe d'étanchéité au vent	1200 Pascals
Coefficient de transmission thermique (w/m²K)	1.24w/m²k




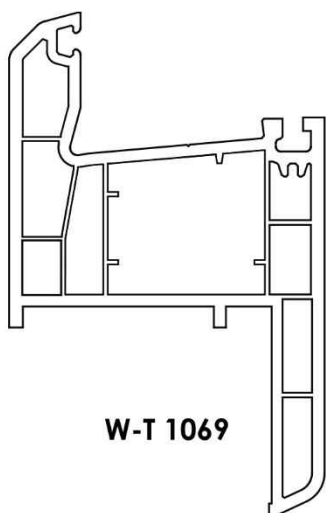


W-T 1069

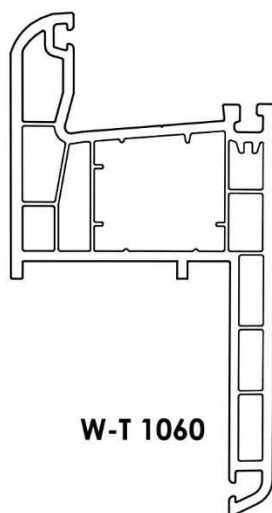


W-T 1060

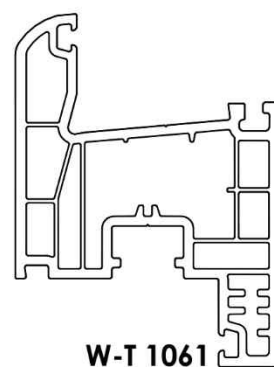


W-T 1061




W-T 1062

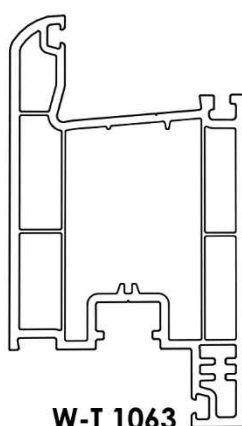


W-T 1063




W-T 1064

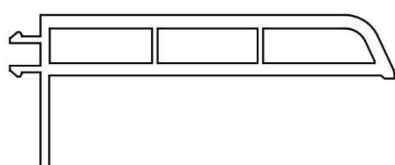

W-T 1068

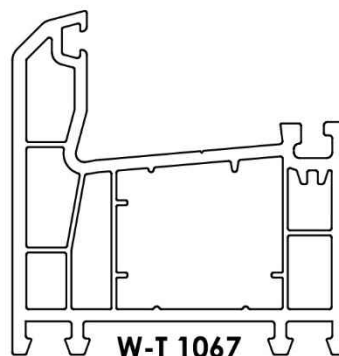

W-T 1067



W-T 1065



W-T 1066




W-T 1026

GAMME COULISSANTE


WIN 80

Épaisseur du profilé (mm)	80
Type d'assemblage	Thermo-soudure
Épaisseur de vitrage (mm)	de 4 à 20
Roulement	4 galets réglables
Joints brosse	Fin Seal




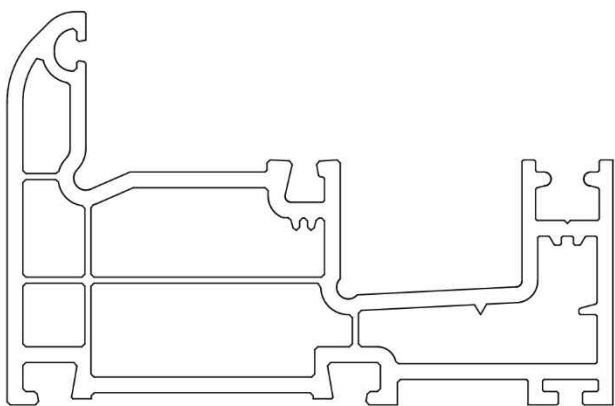


W-T 1014

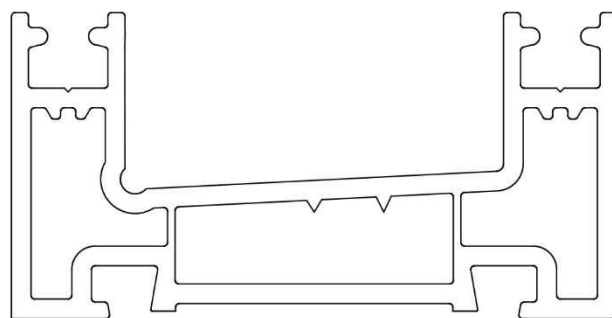


W-T 1015

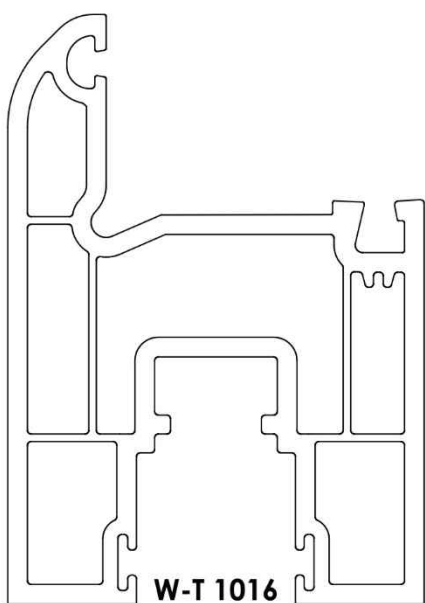


W-T 1016

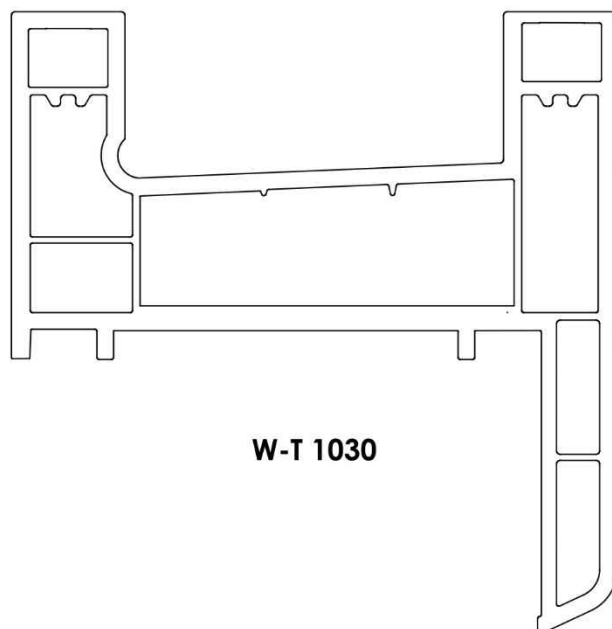

W-T 1030

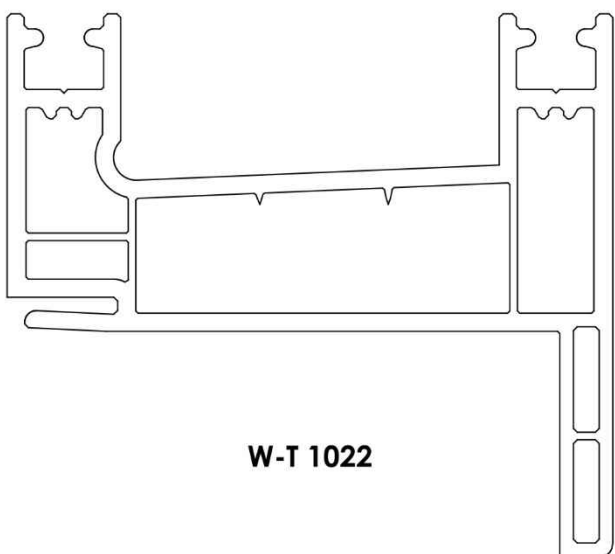

W-T 1022

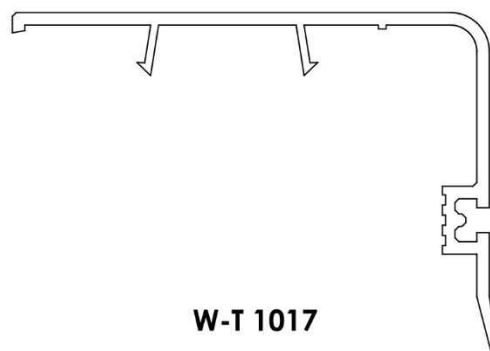

W-T 1017



VOLET ROULANT



 **WINDOOR**
PVC WINDOW & DOOR PROFILE SYSTEMS

VOLET ROULANT

VOLET ROULANT SIMPLE

Dimension Lame	55 x 13 mm
Largeur Maximale	2200 mm
Poids du m ²	3,78 kg

- Montage simple et rapide.
- Disponible : par sangle, par treuil ou par moteur.
- Garantissent un contrôle total de la lumière du soleil.




COFFRE DE VOLET ROULANT EXTÉRIEUR MONOBLOC

Dimensions maximales des volets roulants monobloc
selon type de caisson et lame :


Désignation	Haut. Max pour Volet Roulant Monobloc PVC		Largeur Maximale	
Type de Caisson	155	185	155	185
Lame PVC 39	1800	2500	1800	1800
Lame Alu 45	1800	2500	2500	2500

- Un produit qui facilite les travaux de rénovations sans avoir recours à des travaux de maçonnerie.
- Une pose simple et rapide.
- Une diversité en termes de modèles et des couleurs.
- Sécurité garantie avec le système anti-soulèvement.

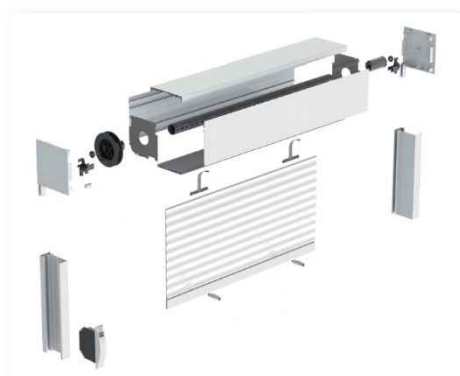



WINBOX

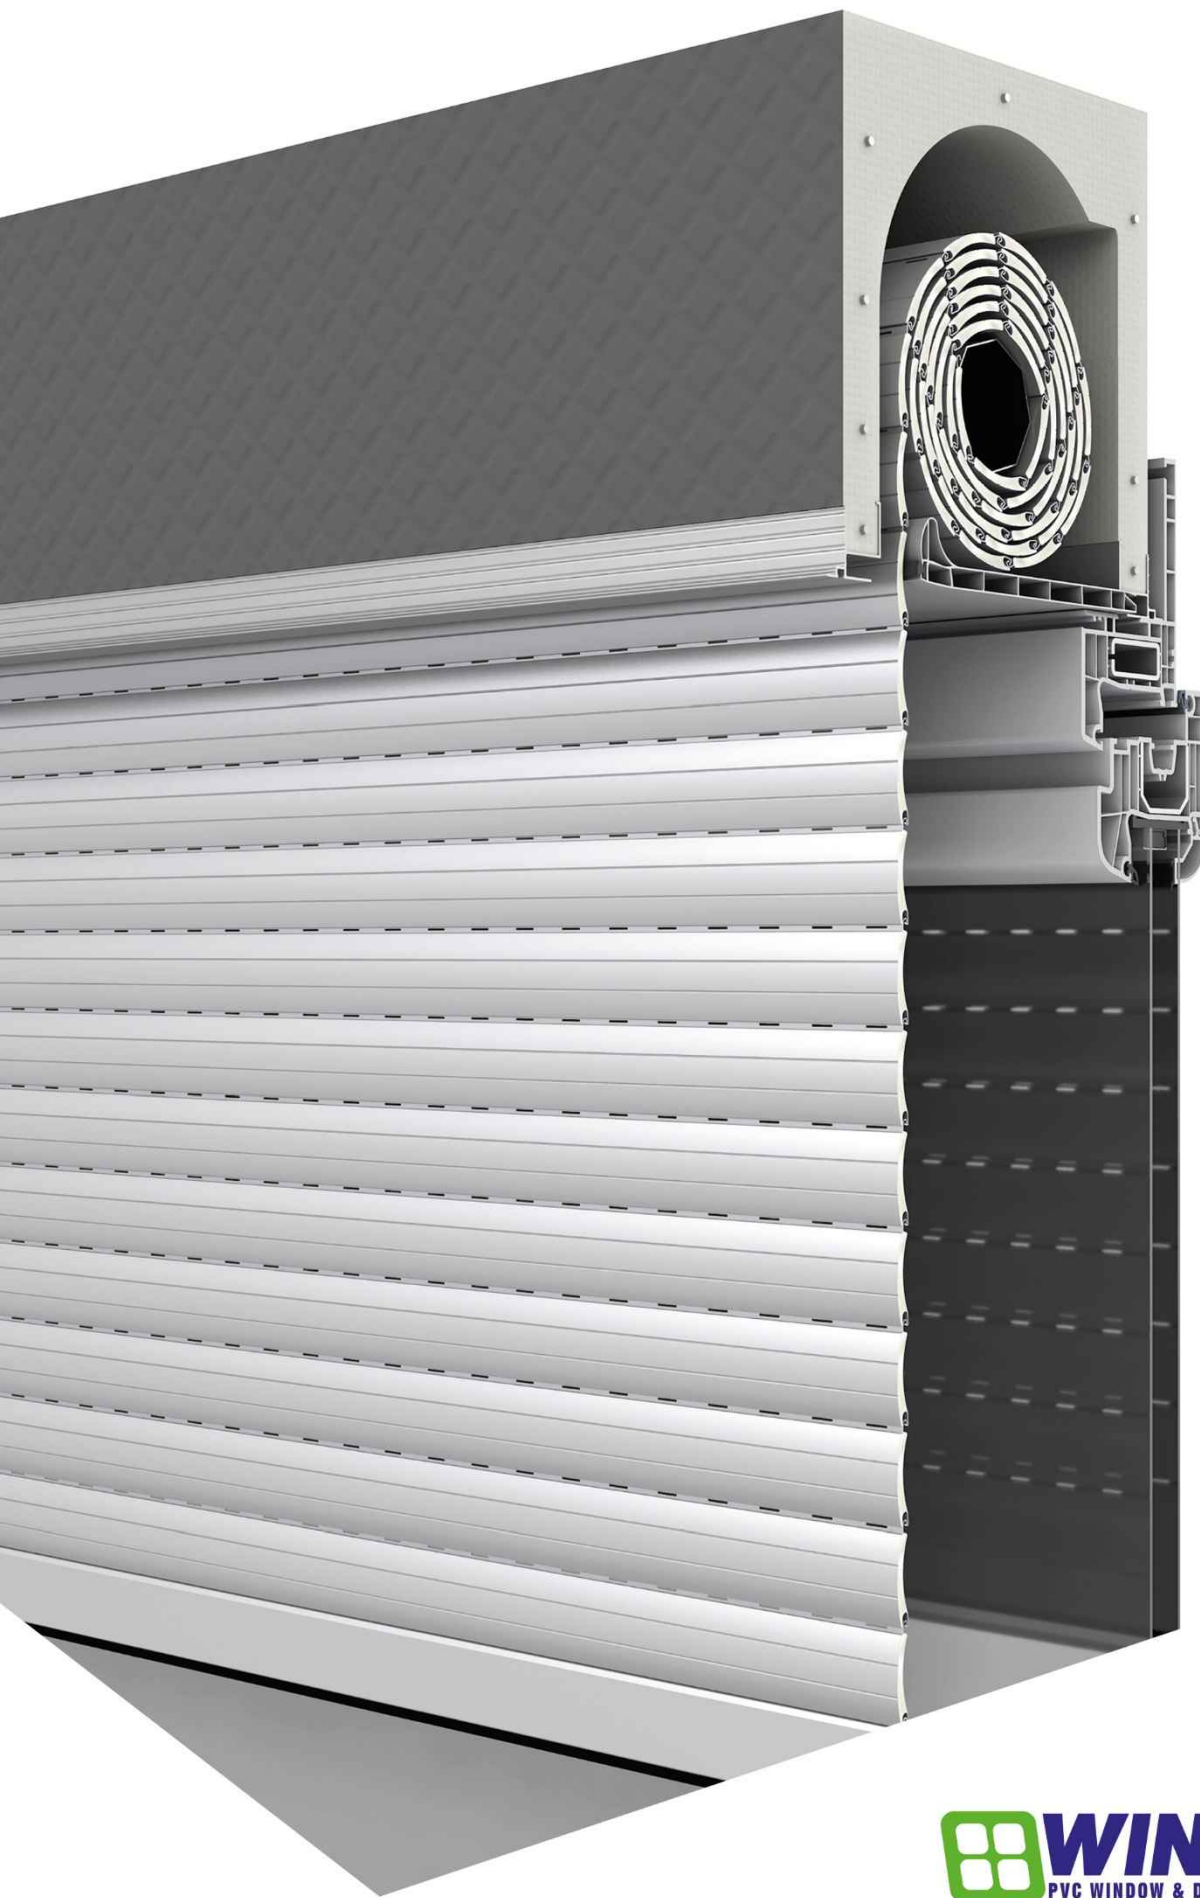

 **WINDOOR**
PVC WINDOW & DOOR PROFILE SYSTEMS

COFFRE TUNNEL


WINBOX


Dimension (mm)	Type de coffre		
	24	30	40
Largeur du coffre	240	300	400
Largeur y compris les profilés Aluminium	250	320	420
Hauteur Total	240	300	400
Vide Intérieur	190	240	300
Diamètre enroulement Max conseillé	180	230	290
Épaisseur de la paroi	25	30	30



Winbox est un caisson de volet roulant préfabriqué, réalisé par moulage destiné à être incorporé à des murs en maçonnerie. Il est composé de trois éléments : polystyrène, rail Aluminium et armature.

- Les coffres sont fabriqués en barre de 6000 mm de longueur pour une section de 300 mm X 300 mm.
- **Solidité** : le treillis soudé et les rails aluminium incorporés au moulage assurent une parfaite rigidité lors des manutentions.
- **Économique** : grâce aux divers accessoires adaptés qui favorisent un assemblage rapide.
- **Résistant au feu** : classement MI.
- **Meilleure résistance thermique de conduction.**
- **Facilité et rapidité de mise en œuvre.**

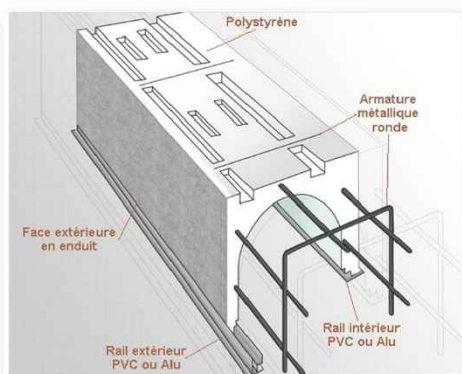

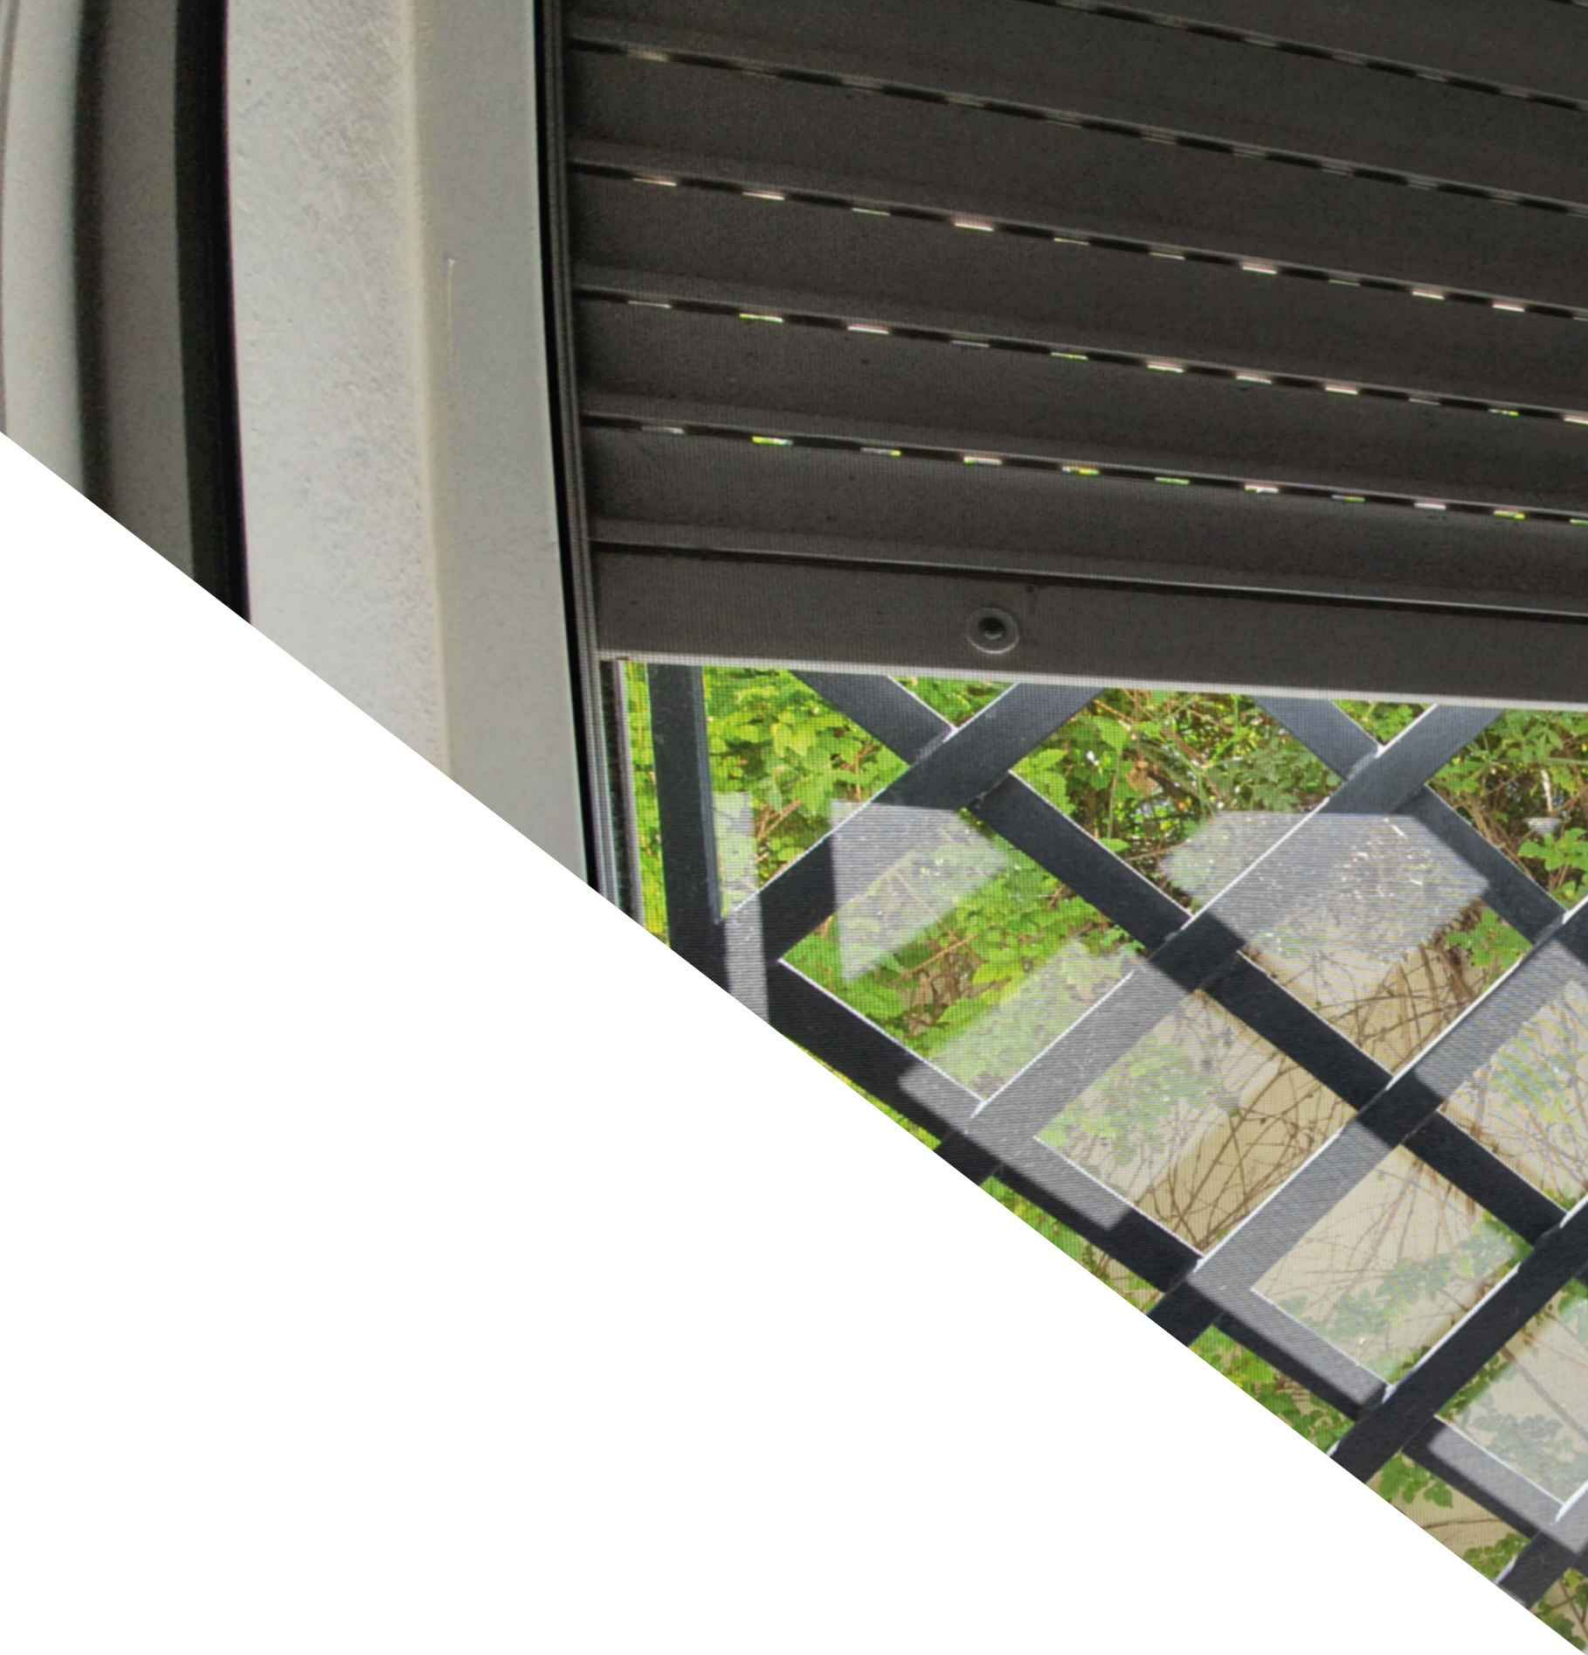

MOUSTIQUAIRE



 **MOUSTECH**[®]
MOUSTIQUEAIRE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Hauteur Maximal	Largeur Maximal
2.40	1.80



- Fabriqué en fibres de verres plastifiés avec coffre en Aluminium.
- Kit de montage rapide.
- Option du Système de frein qui évite les montés brusques et incontrôlables.
- Solution sur mesures.
- Coloris au choix : blanc, dorée, gris.



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

Hauteur Maximal	Largeur Maximal
2.50	3.20

- Spécial pour des accès de portes.
- Fermeture par aimant supérieur et inférieur.
- Chaine de déroulement.
- Attaches toile à la chaine de déroulement.
- Ouverture rapide.
- Coloris au choix : blanc, dorée.





PERGOLA



 **SUNTECH**
Outdoor Solutions

PERGOLA

Depuis 2010, nous réinventons avec plaisir et conviction l'art de vivre à l'extérieur. Suntech, une histoire où nos valeurs nous invitent chaque jour à innover et à nous dépasser, une histoire où ont été abolies les frontières entre intérieur et extérieur afin d'imaginer un nouvel espace naturel de liberté, le vôtre.

Suntech vous propose une gamme de produits spécialisés et adaptables aux contraintes des lieux publics. Ils répondent aux normes et aux exigences des utilisations professionnelles. Pour l'aménagement de vos terrasses et pour augmenter la rentabilité de vos espaces et le confort de vos clients, quel que soit le temps, La pergola à toile rétractable est la solution pour un endroit cosy où il est bon de se rendre.






PERGOLA

BIOCLIMATIQUE

Hauteur	Largeur	Longueur
6200	4200	3000

- Toiture étanche avec lames orientables de 0° à 135°.
- Fabrication sur mesure.
- Dimensions lame utile : 165 x 40 mm.
- Dimensions maximales en mm (types 4 colonnes).
- Système breveté d'étanchéité contre la pluie transversale et anti vibration contre les rafales du vent.
- Drainage libre ou canalisation au sol.
- Drainages et conduites de l'installation électrique invisibles.
- Structure en aluminium .
- Motorisation 24V.
- Possibilité du réglage du fonctionnement à distance à l'aide de l'automatisme Somfy.
- Options disponibles : Eclairage LED, Sonido via Bluetooth, équipements de chauffage infrarouge.



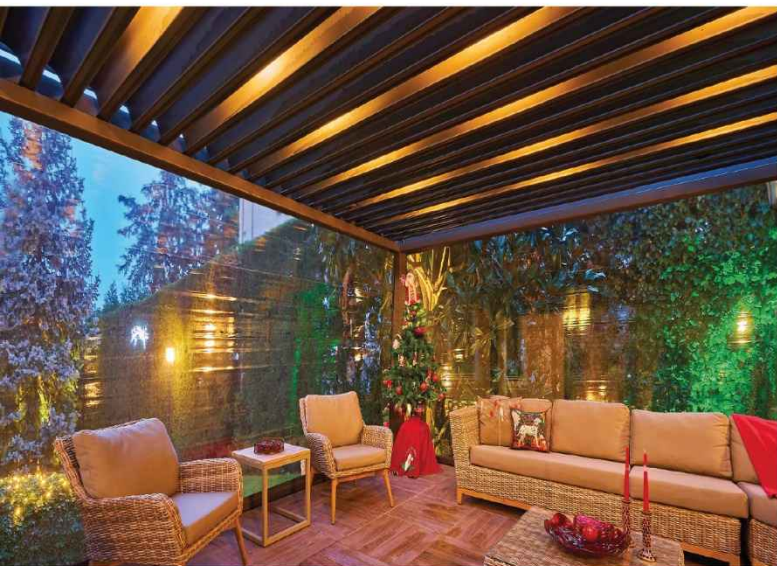



PERGOLA

RÉTRACTABLE

Hauteur	Largeur	Longueur
5000	3600	3000

- Fabrication sur mesure.
- Dimensions maximales en mm (types 4 colonnes).
- Système breveté d'étanchéité contre la pluie transversale et anti vibration contre les rafales du vent.
- Drainage libre ou canalisation au sol.
- Drainages et conduites de l'installation électrique invisibles.
- Structure en aluminium.
- Motorisation 24V.
- Possibilité du réglage du fonctionnement à distance à l'aide de l'automatismes Somfy.
- Options disponibles : Eclairage LED, Sonido via Bluetooth, équipements de chauffage infrarouge.

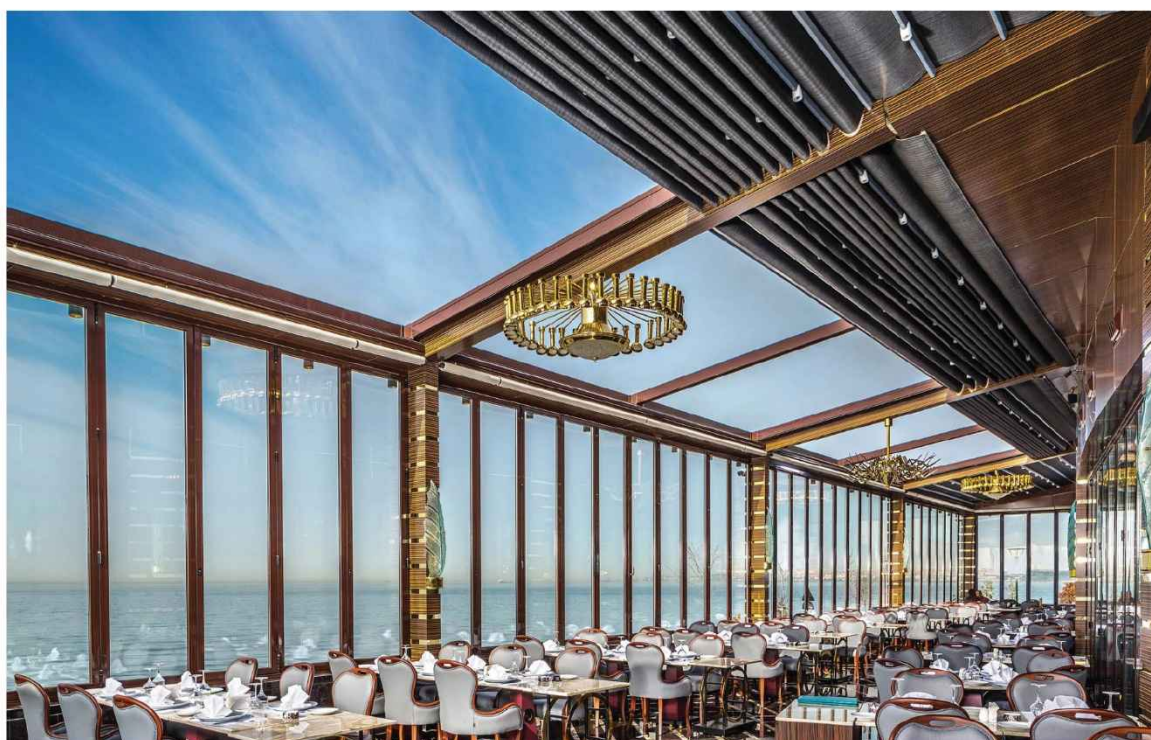

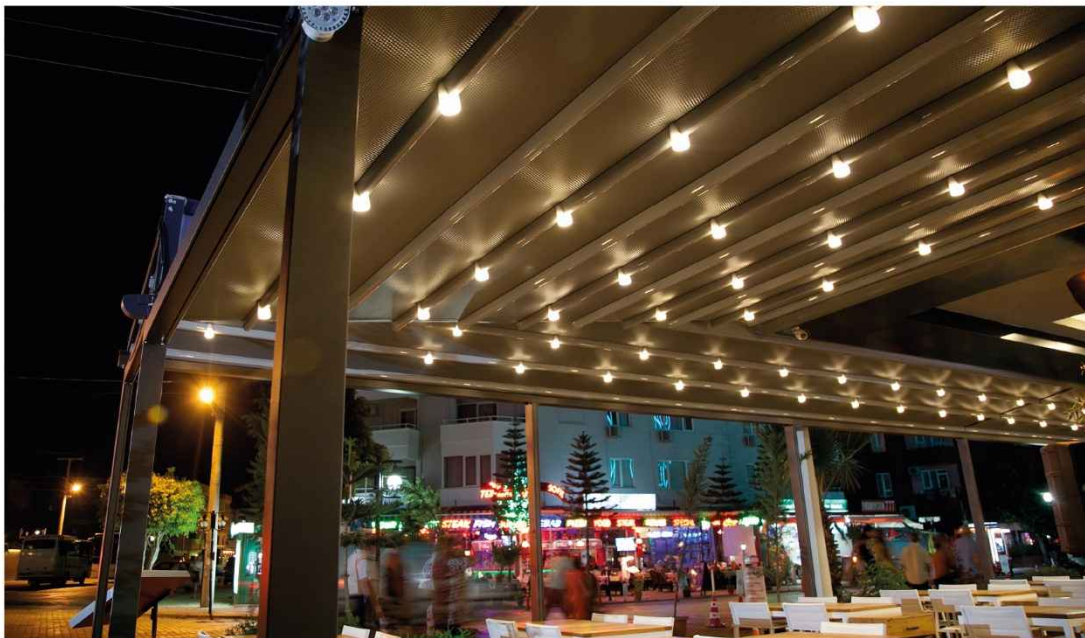


PERGOLA EN WPC

- La pergola en bois composite WPC est une structure très résistante aux intempéries, humidité et champignons.

Son entretien est très facile. C'est une solution souple et robuste avec haute durabilité. Sa projection peut aller jusqu'à 6 m pour un seul module.



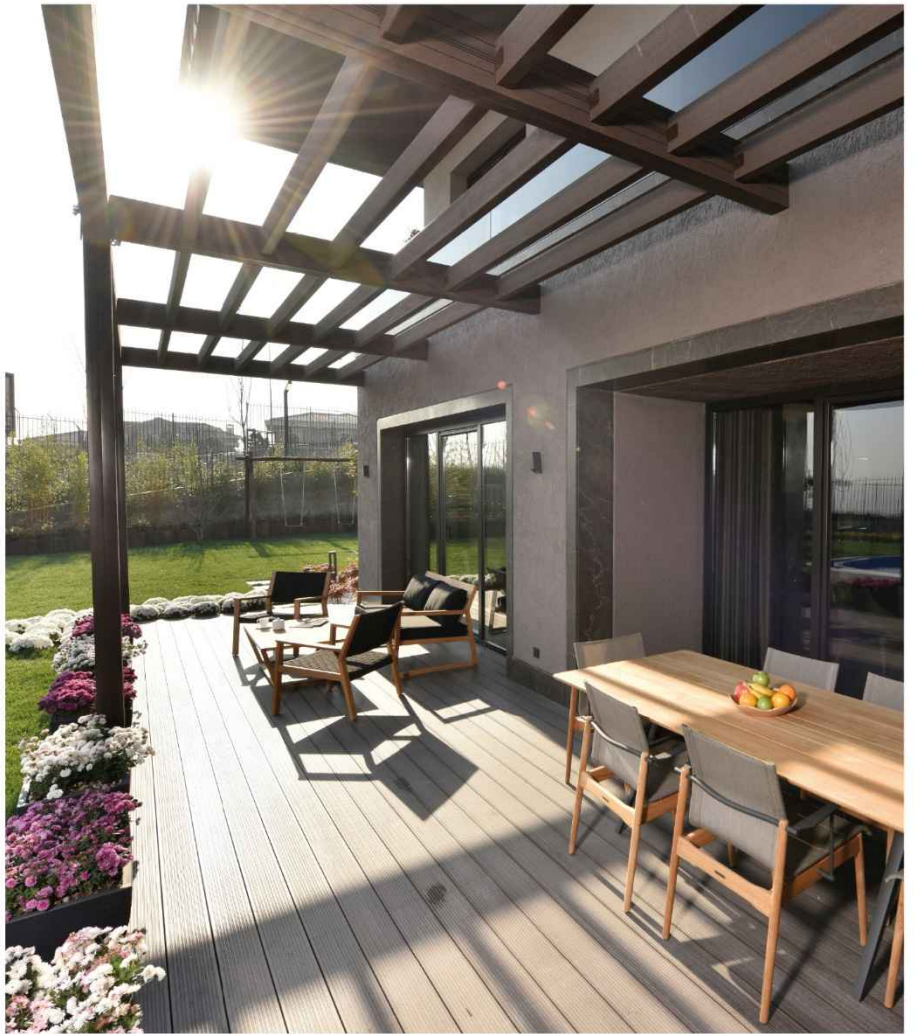

NOS CERTIFICATIONS

• La qualité d'un produit reflète la qualité de l'entreprise toute entière. C'est pourquoi l'assurance de la qualité selon les normes internationales englobe tous les secteurs de l'entreprise, de la production, la gestion à la logistique et à l'après-vente.

La certification selon ces normes reconnaît l'efficacité d'une entreprise et lui permet de garantir la confiance et la satisfaction de ses clients moyennant une écoute continue et une réactivité rapide vis-à-vis des besoins de ses clients.

CETIBA وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
Centre Technique de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Ste. WINTÉCH TUNISIE SA
Adresse : An Gharsallah 6120 El Krib - SUSAANA
Tel : 79 874 488 / Fax : 79 874 486

PRODUIT CONCERNE

Fenêtre en PVC à la française
Référence CETIBA : 20.1105

REFERENCES NORMATIVES

La fenêtre référencée " 20.1105 " a été testée sur la base de la norme NT 79.83-1 (2007) « Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - calcul du coefficient de transmission thermique - partie 1: méthode simplifiée » (Eqv. EN ISO 10077-1).

RESULTATS DE CALCUL

Les résultats de calcul sont détaillés dans le rapport d'essai N° 20.12.354 du 23.12.2020.

RESULTATS DE CALCUL :

- Coefficient de transmission thermique du vitrage (U_g) : 0,51 W/m².K
- Coefficient de transmission thermique des encadrements en PVC (U_a) : 2,00 W/m².K
- Coefficient de transmission thermique linéique (ψ_g) : 0,06 W/m.K

Le coefficient de transmission thermique U_w de la fenêtre est égal à 1,24 W/m².K

Le Laboratoire d'Essais des menuiseries du CETIBA, a réalisé des calculs sur le produit décrit ci-dessus, qui a fait l'objet d'un rapport d'essai N°20.12.354 du 23.12.2020

Les résultats consignés dans cette fiche ne concernent que l'échantillon essayé et ne peuvent en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication.

Le CETIBA ne peut garantir que le produit n'a pas fait l'objet de modifications et qu'il est conforme technique et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Droits de reproduction exclusivement réservés à la Société WINTÉCH TUNISIE SA

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

CETIBA - LAMEN - AC N°10.03.003 وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
Centre Technique de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
N° 10.03.055 - Juillet 2010

Ste. WINTÉCH TUNISIE SA
An Gharsallah 6120 El Krib - SUSAANA
Tel : 79 874 488 / Fax : 79 874 486

Fenêtre PVC Réf. 109.677

Hauteur : 1000 mm
Largeur : 1000 mm
Type de menuiserie : Fenêtre
Type d'ouverture : A la Française
Nombre de vantaux : 02
Epaisseur dormant : 55 mm
Epaisseur du vitrage : 14-12-4 mm
Matériau et réf. du dormant : PVC W 165 90 100
Matériau et réf. des ouvrants : PVC W 100 40 100

REFERENCES NORMATIVES :

La fenêtre référencée " 109.677 " a été testée sur la base des normes suivantes :

- NT 125.12 (2002) « Fenêtre et portes : perméabilité à l'air - méthode d'essai » (Eqv. EN 1339)
- NT 125.20 (2002) « Fenêtre et portes : perméabilité à l'eau - classification » (Eqv. EN 12507)
- NT 125.18 (2002) « Fenêtre et portes : résistance à l'air - méthode d'essai » (Eqv. EN 12507)
- NT 125.21 (2002) « Fenêtre et portes : résistance à l'eau - classification » (Eqv. EN 12507)
- NT 125.19 (2002) « Fenêtre et portes : résistance au vent - méthode d'essai » (Eqv. EN 12513)
- NT 125.22 (2002) « Fenêtre et portes : résistance au vent - classification » (Eqv. EN 12513)

RESULTATS D'ESSAIS (AÉV) :

Conditions d'essai	Perméabilité à l'air		Résistance au vent	
	Initial	Pression	Pression	Pression
Climat	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa
	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa	Pression : 500 Pa
Classe	A*4	E*7B	V*3	V*3

Les résultats de calcul sont détaillés dans le rapport d'essai N° 10.03.055 du 03.03.2010

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

CETIBA - LAMEN - AC N°10.03.212 وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
Centre Technique de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
N° 10.03.212 - Juillet 2010

Ste. WINTÉCH TUNISIE SA
An Gharsallah 6120 El Krib - SUSAANA
Tel : 79 874 488 / Fax : 79 874 486

Fenêtre PVC Réf. 110.367

Hauteur : 1000 mm
Largeur : 1000 mm
Type de menuiserie : Fenêtre
Type d'ouverture : A la Française
Nombre de vantaux : 02
Epaisseur dormant : 55 mm
Epaisseur du vitrage : 14-12-4 mm
Matériau et réf. du dormant : PVC W 165 90 100
Matériau et réf. des ouvrants : PVC W 100 40 100

REFERENCES NORMATIVES :

La fenêtre référencée " 110.367 " a été testée sur la base de la norme suivante :

NT 79.83-1 (2007) « Performances thermiques des fenêtres, portes et fermetures - calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1: méthode simplifiée » (Eqv. EN ISO 10077-1)

RESULTAT DE CALCUL :

- Coefficient de transmission thermique du vitrage (U_g) : 1,13 W/m².K
- Coefficient de transmission thermique des encadrements en PVC (U_a) : 2,00 W/m².K
- Coefficient de transmission thermique linéique (ψ_g) : 0,06 W/m.K

Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre (U_w) : 2,2 W/m².K

Les résultats de calcul sont détaillés dans le rapport d'essai N° 10.03.212 du 02.07.2010

Le Laboratoire d'Essais des menuiseries du CETIBA a réalisé des calculs sur le produit décrit ci-dessus, qui a fait l'objet d'un rapport d'essai. Les résultats consignés dans cette fiche ne concernent que l'échantillon essayé et ne peuvent en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication.

Le CETIBA ne peut garantir que le produit n'a pas fait l'objet de modifications et qu'il est conforme technique et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Droits de reproduction exclusivement réservés à la Société WINTÉCH TUNISIE SA

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

12, Rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Charguia 9
2003 Tunis, Carthage
Tel : (+216) 71 940 004 / (+216) 71 940 004
Fax : (+216) 71 940 006

M.F. : 084209 (N° 14.000)
R.C. : 219711985 (N° 15080019)
Email : cert@cetiba.tn
Site Web : www.cetiba.tn

Certificat

Référentiel **ISO 9001:2015**

Enregistré sous le n° **01 100 072185**

Titulaire du certificat:



Wintech Tunisie
Ain Gharsallah El Krib
6120 Siliana
Tunisie



Domaine de validité: Fabrication et commercialisation des profilés en PVC
Menuiserie des portes et fenêtres en PVC

Par l'audit, la conformité aux exigences de la norme
ISO 9001:2015 a été démontrée.

Validité: Ce certificat est valable du 17.01.2021 jusqu'au 16.01.2024.
Certification initiale 2008

19.10.2020

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Precisely Right.

NOS RÉFÉRENCES



Athena1 - Sahloul



Athena1 - Sahloul Groupe Alliance - Sousse



Les Baies de Hergla



Hotel Mirage Hammamet Groupe Jousour



La dune - La douce immobilière



KFC



Résidence Costa Marina - Nabeul - Imm. El Kasba



Résidence Zahra El Medina - Zahra - Imm. de l'avenue



Résidence Nadine - Sousse - Alliance Imm.



Résidence LA PERLE DU LAC - Les Berges du lac - Tunis - Epargne Imm.



Résidence - Hergla - Imm. de l'avenue



Résidence Jardin d'El Fell - Jardin d'El Menzah - Tunis - Imm. de l'avenue



Résidence Le Monte Carlo - Sousse - Alliance Imm.





Le film
extérieur qui
redéfinit le
standard.

Un choix plus sûr.
RENOLIT EXOFOL PX.

Le film extérieur sur lequel vous pouvez compter.

Même avec plus de 30 ans d'expérience dans la production de films haute performance pour les applications extérieures, il existe toujours un moyen de l'améliorer en le rendant encore meilleur. Vous pouvez compter sur nous pour le trouver. Justement avec le film RENOLIT EXOFOL PX.

Grâce à des performances améliorées dans toutes ses propriétés, RENOLIT EXOFOL PX est nettement plus résistant aux intempéries et a une durée de vie plus longue, en particulier en Europe du Sud ou dans les régions climatiques comparables.



Rely on it.


Solar Shield Technology. Le rayonnement thermique est simplement réfléchi.

Solar Shield Technology (SST) réfléchit le rayonnement infrarouge du soleil et protège ainsi le film, l'adhésif et le profil – qu'ils soient blancs ou foncés. Les deux restent frais et dimensionnellement stables, les fenêtres et les portes restent hermétiques. La SST protège tous les films RENOLIT EXOFOL.

RENOLIT EXOFOL PX contient une teneur élevée en absorbeur d'UV. Les tons blancs particulièrement sensibles en bénéficient, l'accumulation de chaleur dans les couleurs foncées et les grains de bois est réduite. Le processus de vieillissement ralentit ce qui prolonge la durée de vie des éléments de construction.

RENOLIT EXOFOL PX est disponible dans une large gamme de couleurs et de décors.

Structure schématique du film extérieur
RENOLIT EXOFOL PX

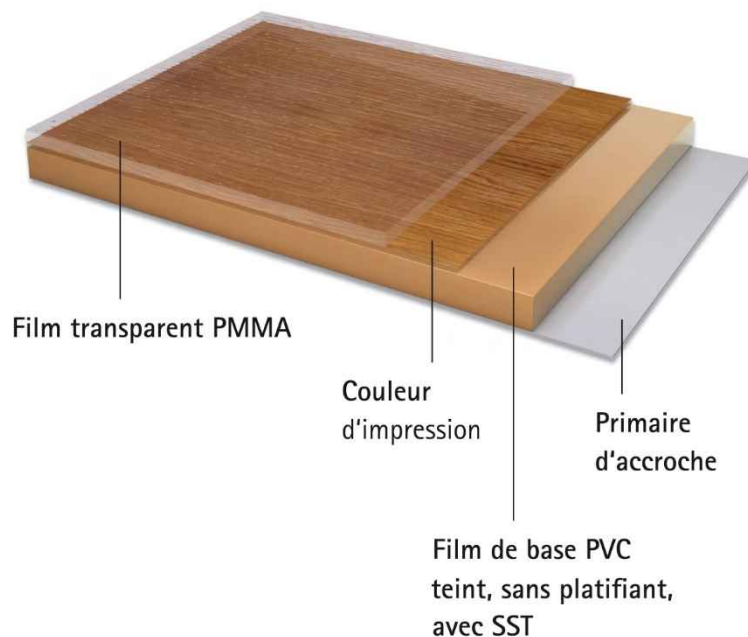


Fiabilité mondiale – garantie.

La résistance aux intempéries et aux UV de notre gamme RENOLIT EXOFOL PX est considérablement plus élevée que la norme de qualité RAL-GZ 716 et même dépassée. Cela a été confirmé par des tests de vieillissement selon les normes RAL-GZ 716 et DIN EN 513.

Avec RENOLIT EXOFOL PX, vous pouvez ouvrir de nouveaux marchés géographiques dans des pays plus ensoleillés.

RENOLIT confirme tout cela avec une garantie allant jusqu'à 15 ans.

Vous pouvez donc être sûr et rester détendu, c'est garanti.

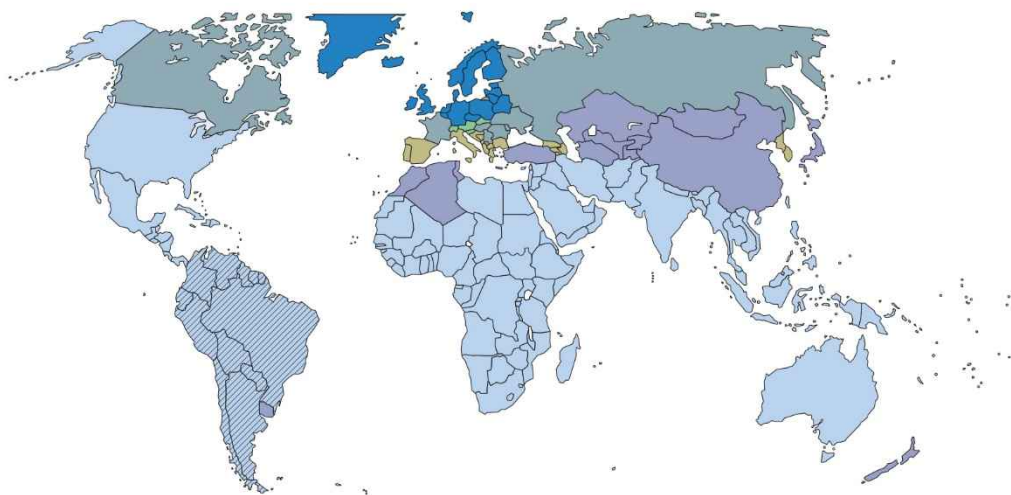

Garantie*

Groupe de pays	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL PX	15	15	15	15	10	-	10

*Jusqu'à (en années)



USINE

WINTech TUNISIE. SA
Aïn Gharsallah
6120 El Krib
Siliana -Tunisie
Tél.: +216 78 895 042 / 78 895 043
+216 27 477 001
Fax : +216 78 895 041
E-mail : info@wintech.com.tn

SHOWROOM

WINTech TUNISIE. SA
Route de Bizerte
2058 Riadh Landalous
Siliana -Tunisie
Tél.: +216 70 935 200 / 70 935 037
+216 24 348 000
Fax : +216 78 935 235
E-mail : commercial.usine@wintech.com.tn